PNG Series

파우치 필름 흡착용 패드

RoHS

- 우수한 밀착성으로 다양한 얇은 워크에 대응
- 로봇에 의한 고속 반송에도 대응 가능한 그립력
- 무게중심이 변하기 쉬운 액체 비닐 봉투도 흡착 후송 가능
- 사용 재질은 FDA에 기준에 적합
- 실리콘 이외에 금속 배합 실리콘도 라인업
  실리콘(경도 40도, 55도) 외에 금속검지기 대응 소재 가능

■ 형식번호

PNG – 132 – N

① 패드 직경 ② 재질

① 패드 직경

기호	패드 직경
132	Ø15
133	Ø25
134	Ø35

※ 상기 외에 사양은 문의 바랍니다.

② 재질

기호	재질
N	NBR(니트릴 고무)
S	실리콘고무(55°)
SI30	실리콘고무(30°)
SM	금속배합실리콘(금속검출기대응)

패드 재질표

기호	재질	경도(A/s)	사용온도(℃)	색상
N	NBR(니트릴 고무)	40	-26 ~ 120	흑색
S	실리콘 고무	55	-60 ~ 250	반투명 백색
SI30	실리콘 고무	30	-60 ~ 250	반투명 백색
SM	금속 배합 실리콘 고무	55	-60 ~ 250	회색※

※ 재료의 특성상 색상에 얼룩이 있지만 성능에 영향을 미치지 않습니다.

■ 금구 대응표

금구 종류	형식번호	패드 사이즈		
		132(Ø15)	133(Ø25)	134(Ø35)
TN 나사	TN-PS-10-M5	●		
	TN-PS-10-M5F	●		
	TN-PN-130-M5		●	●
고정식 금구	PFTK-5A-K	●		
	PFYK-5A-K	●		
	PFTK-15-K		●	●
	PFYK-15-K		●	●
버퍼식 금구	NAPF(T/Y)S-10A-3/10/15-K	●		
	NAPC(T/Y)S-10-3/10/15-K (TN나사: TN-PN-130-M5 필요)		●	●
버퍼식 회전방지 금구	NAPF(T/Y)H-10A-3/10/15-K	●		
	NAPC(T/Y)H-10-3/10/15-K (TN나사: TN-PN-130-M5 필요)		●	●

※ 상기 외에 사양은 문의 바랍니다.

■ PNG 외형 치수도(패드 단품) ※ 연결나사 일체형 도면은 문의 바랍니다.

● PNG-132

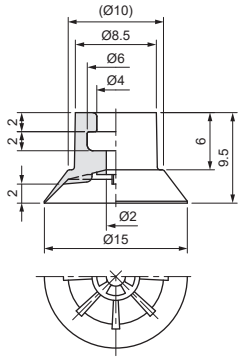

● PNG-133



● PNG-134