CDV Series

중형 로터리 베인 펌프

- 로터리 베인 구조의 중형 진공 펌프
- 설치가 용이
- 공간 절약

■ 형식번호

CDV – 16V S

① 본체 ② 정격전압

① 본체

기호	본체
16V	모터출력 0.55kW
25V	모터출력 0.75kW
40V	모터출력 1.25kW

② 정격전압

기호	정격전압
S	220V
T	220V / 380V

■ 컨범 사양

항목	단위	CDV-16V-S		CDV-25V-S		CDV-16V-T		CDV-25V-T		CDV-40V-T	
주파수	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
배기속도	L/min	266.7	316.7	416.7	500	266.7	316.7	416.7	500	666.7	800
진공도	kPa	-86.6									
모터극수	Pole	4		4		4		4		4	
상	Ø	1		1		3		3		3	
모터전압	V	220				220/380					
모터 출력	kW	0.55	0.7	0.75	0.9	0.55	0.7	0.75	0.9	1.25	1.5
소음 수준	dB	61	64	62	67	61	64	62	67	67	72
주위 온도	℃										
무게	kg	25		33		25		33		36	

■ 외형 치수도

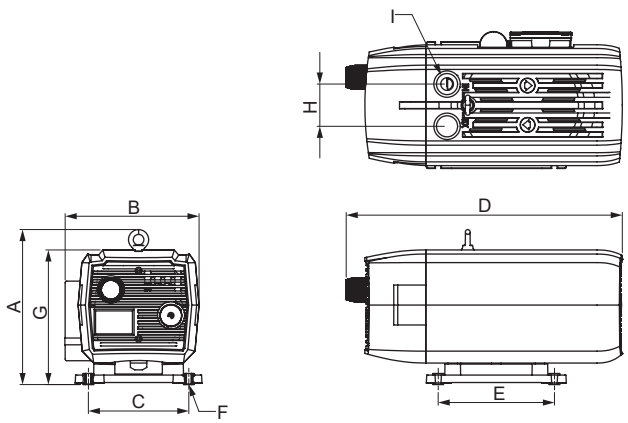

형식	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CDV-16V-S	269	238	125	460	203	Ø9	228	75	PT1/2"
CDV-25V-S	296	260	190	530	220	Ø9	258	80	PT3/4"
CDV-16V-T	269	238	125	460	203	Ø9	228	75	PT1/2"
CDV-25V-T	296	260	190	530	220	Ø9	258	80	PT3/4"
CDV-40V-T	296	265	190	600	220	Ø9	258	80	PT3/4"